

BAVARIA[®]

Fire Fighting Solutions

WASSER / SCHAUM DAUERDRUCK

**Wir wissen nicht nur, wie es sich gut löscht,
wir wissen auch, was gut löscht!**

BAVARIA

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 16

D-93449 Waldmünchen

Telefon 0 99 72/94 01 0

Telefax 0 99 72/94 01 17

info@bavaria-firefighting.de

www.bavaria-firefighting.de

Schaum Dauerdruck

Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
SoraX-S 6	13472	-	-	6	21A 144B	48	11,00	260x155x600
SoraX-S 6 Mano	12292	-	X	6	21A 144B	48	11,00	260x155x600
SoraX-S 9	11935	-	-	6	21A 183B	25	15,60	270x190x610
SoraX-S 9 Mano	11936	-	X	6	21A 183B	25	15,60	270x190x610



- Temperatur: 0°C + 60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.
- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles Schaummittel garantiert gute Löschergebnisse.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschdüse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.



Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
FashX-SB 6	11937	-	-	9	27A 183B	48	11,30	260x155x600
FashX-SB 6 Mano	11938	-	X	9	27A 183B	48	11,30	260x155x600
FashX-SB 6-25	12360	-	-	4	13A 144B	48	11,30	260x155x600
FashX-SB 9	11939	-	-	10	34A 233B	25	15,70	270x190x610
FashX-SB 9 Mano	11940	-	X	10	34A 233B	25	15,70	270x190x610
FashX-SB 9-25	12362	-	-	6	21A 183B	25	15,70	270x190x610



- Temperatur: 0°C + 60°C alternativ -25°C + 60°C
- Diese Variante der Schaum-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung großer Beliebtheit.
- Spezielles Schaummittel garantiert ein sehr gutes Löschergebnis.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Düse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.



Wasser Dauerdruck

Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
HydX-W 6	11925	-	-	4	13A	48	11,30	240x155x595
HydX-W 6 Mano	11926	-	X	4	13A	48	11,30	240x155x595
HydX-W 9	11929	-	-	6	21A	25	15,30	250x190x600
HydX-W 9 Mano	11930	-	X	6	21A	25	15,30	250x190x600



- Temperatur: 0°C + 60°C
- Diese Variante der Wasser-Dauerdruck-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.
- Durch das leichte Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Messingventil mit Druckhebelarmatur garantiert einfache Bedienbarkeit.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und Löschrüse.
- Innenbeschichtung aus hochwertigem Kunststoff gewährt ausgezeichneten Langzeitschutz gegen Rost.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.



Befestigung von BAVARIA-Feuerlöschern an vielen Wandhaltern

Adapter Wandhalteröse (Art.Nr. 14034)



- Adapter Wandhalteröse ermöglicht bei
- aktuellen BAVARIA-Feuerlöschern
- die Aufhängung an fast allen vorhandenen Wandhaltern.

vorhandene Wandhalteröse / Aufhängung

Adapter Wandhalteröse

Vorteile:

- vorhandene Wandhalter können genutzt werden
- Zeitersparnis
- Kostenersparnis

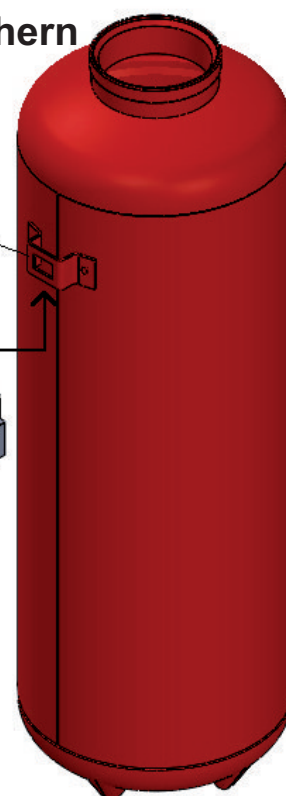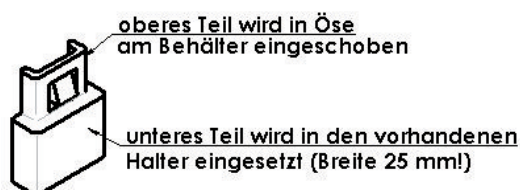



BAVARIA Fire Fighting Solutions

Umfassender Brandschutz der Extraklasse

